WIRELESS PRESENTATION DISPLAY

CDE4314-2C

Wichtigste **Eigenschaften**

- **Quad-Core-SoC mit 4 GB RAM** sorgt für reibungslose, stabile Leistung.
- **Durch den schnellen Warmstart** werden Beschilderungen und Inhalte in weniger als sieben Sekunden gestartet.
- **Die USB-Wiedergabe mit Signal-Failover** gewährleistet eine kontinuierliche Bereitstellung von Inhalten.
- **4K UHD in jeder Ausrichtung** sorgt für scharfe, professionelle Bilder.
- **500-Nit-Helligkeit und 24/7-Betrieb** unterstützen eine zuverlässige Beschilderung rund um die Uhr.

Produktübersicht

Die ViewSonic CDE14-2C Serie ist ein professionelles 4K-Display für den Dauereinsatz in Büros, Einzelhandel, Verkehrsknotenpunkten und anderen anspruchsvollen Umgebungen. Mit Android 14 (upgradefähig auf Android 16) und einem Quad-Core-SoC mit 4 GB RAM bietet es reibungsloses Multitasking und einen schnellen Warmstart für sofortige Einsatzbereitschaft. Mit einer Helligkeit von 500 Nits und Unterstützung für Quer- und Hochformat liefert es scharfe, wirkungsvolle Bilder für Präsentationen und Beschilderungen. Durch kontinuierliche USB-Mediaplayback-Funktion mit automatischem Signal-Failover bleibt die Inhaltswiedergabe auch bei Ausfall der Hauptquelle unterbrechungsfrei. Die für IT- und AV-Profis entwickelte CDE14-2C-Serie lässt sich nahtlos in führende ProAV-Steuerungssysteme und ViewSonic Manager integrieren und ermöglicht so eine optimierte Bereitstellung und Fernverwaltung. Ob als Einzelgerät oder Teil einer größeren Installation, das Display ist eine zuverlässige Lösung für Unternehmens- und kommerzielle Anwendungen.

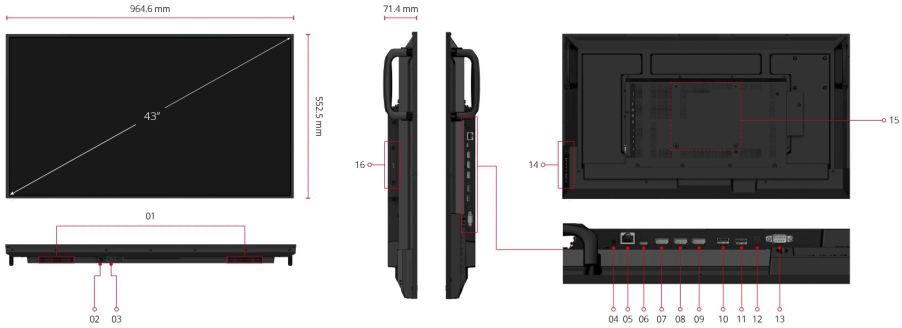

1. Speaker
2. Power Switch
3. AC IN
4. Audio Out
5. LAN
6. USB Type C
7. HDMI 1
8. HDMI 2
9. HDMI 3
10. USB
11. USB
12. SPDIF
13. RS232
14. Control Panel
15. VESA® Wall Mount (200x200mm)
16. WiFi Slot

Besuchen Sie uns www.viewsonic.com

DISPLAY

Panelgröße:	43"
Typ/ Technologie:	TFT LCD Module. DLED backlight
Anzeigefläche (mm):	941.184(H) × 529.416(V) 42.5" diagonal
Native Auflösung:	3840 x 2160
Seitenverhältnis:	16:9
Colors:	8bit+FRC
Helligkeit:	500 nits (typ.)
Kontrast:	1200:1 (typ.) / 2000:1 (DCR enabled)
Reaktionszeit:	8ms
Blickwinkel:	H = 178, V = 178 typ.
Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung:	50,000 Hours
Oberflächenbehandlung:	Hardness: 3H, Anti-glare coating, Haze 25%
Blende / Rahmen:	9.9/9.9/9.9/9.9 mm (L/R/T/B)
Orientierung:	Landscape & Portrait

PLATFORM

Prozessor:	Quad-core ARM Cortex-A73
RAM:	4GB DDR4
Storage:	32GB

INPUT

HDMI:	x3 (HDMI 2.1 4K@60Hz*3, HDMI 3 supports ARC)
RS-232:	x 1
WiFi Slot:	x 1

OUTPUT

Audio:	3.5mm x1
SPDIF:	x 1

LAN

RJ45:	x1 (10/100M for USB Type-C)

USB

Typ A:	USB2.0 x 2
Typ C:	x1 (DP 1.2, USB 2.0, 15W PD, Ethernet sharing, Smart USB)

LAUTSPRECHER

10W x 2

COMPATIBILITY

HDMI:	3840X2160 @60Hz

BETRIEBSSYSTEM

Android 14 AOSP

BUNDLED SOFTWARE

Drahtlose Präsentation:	AirSync
Device Management:	Manager

POWER

Eingangsspannung:	100-240 VAC +/- 10%
Verbrauch:	65.18W with Energy Star

ERGONOMICS

Montage (VESA®):	200x200 mm

OPERATING CONDITIONS

Temperatur (° C):	0 to 40℃
Luftfeuchtigkeit:	20% ~ 80% RH non-condensing

OPERATING HOURS

24/7

ABMESSUNGEN (B X H X T)

Physikalisch (inch / mm):	37.98 x 21.75 x 2.44 in/ 964.6 x 552.5 x 62 mm

WEIGHT

Netto (lb / kg):	9.1kg
Brutto (lb / kg):	13.04 kg

REGULATIONS

cTUVus, FCC/ICES003, Energy star 8, EPEAT Silver, EEI, EMC/CE Report, CB, EAC, UkrSEPRO, RCM, Green BOM, RoHS DoC, ErP-Eco, REACH DoC, SCIP, WEEE report, Annex I, Annex II, TPCH DoC, Packing waste, CA65 DoC

VERPACKUNGSINHALT

1. 3M power cord
2. Remote control
3. AAA battery x 2
4. Quick Start Guide
5. RS232 adapter
6. Wall mount Screw x 4
7. HDMI cable 3 M(HDMI LA certified)
8. Compliance statement

Copyright © ViewSonic Corporation 2000-2026. All rights reserved.