

# Blackmagic Web Presenter HD



Der Blackmagic Web Presenter ist eine Komplettlösung fürs Streaming. Ausgestattet ist er mit einer professionellen Hardware-Streaming-Engine, um per Ethernet direkt an YouTube, Facebook, Twitter und andere Plattformen zu streamen. Überdies haben Sie die Wahl, per Ethernet ins Internet zu streamen oder über ein angeschlossenes 5G- oder 4G-Handy mobile Daten zu nutzen. Da die eingebauten USB-Anschlüsse wie eine Webcam funktionieren, können Sie einen Computer anschließen und beliebige Videosoftwares verwenden. Ihnen wird sogar ein Monitoring-Ausgang für Videobild, Audiopegelmeter, Trendgraphen und mehr geboten.

555 €\*

## Anschlüsse

### SDI-Videoeingänge

1

### SDI-Raten

1,5 G; 3 G; 6 G; 12 G

### Ethernet

Ethernet unterstützt 10/100/1000BaseT für Livestreaming, Softwaresteuerung und Softwareupdates

### SDI-Videoausgänge


1 Durchschleifausgang, 1 Monitoring-Ausgang

### HDMI-Videoausgänge

1 Monitoring-Ausgang

### Webcam-Ausgabe

1 USB-C bis 1080p/60

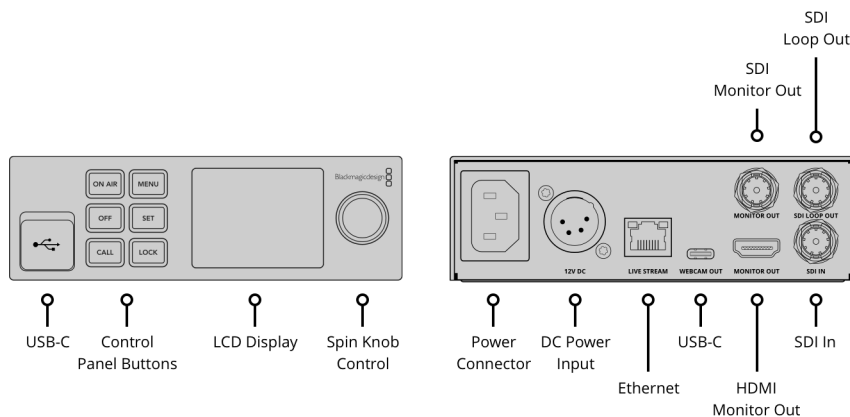

---

## Normen

### HD-Videoeingabenormen

720p/50; 720p/59,94; 720p/60  
1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25;  
1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50;  
1080p/59,94; 1080p/60  
1080PsF/23,98; 1080PsF/24; 1080PsF/  
25; 1080PsF/29,97; 1080PsF/30  
1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60

### Ultra-HD-Normen für

#### Videoeingaben

2160p/23,98; 2160p/24; 2160p/25;  
2160p/29,97; 2160p/30; 2160p/50;  
2160p/59,94; 2160p/60

#### Farbraum für Videoeingaben

REC. 601, Rec. 709, Rec. 2020

#### 3G SDI

Automatische Erkennung von SMPTE  
Level A oder B am SDI-Eingang

### Videonormen für SDI- und HDMI- Monitoring-Ausgaben

1080p/50; 1080p/59,94; 1080p/60

### Videonormen für Streaming

720p/25; 720p/30; 720p/50; 720p/60  
1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25;  
1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50;  
1080p/59,94; 1080p/60

---

## Streaming

### Direktstreaming

Der Blackmagic Web Presenter HD  
unterstützt direktes Livestreaming via  
Ethernet mittels Real Time Messaging  
Protocol (RTMP)

### Closed Captions

Der Web Presenter HD unterstützt  
das Einbetten von geschlossenen  
Untertiteln in Ihren RTMP-Livestream  
in den Standards CEA-608 und  
CEA-708

---

## Steuerung

### Bedienpult bzw. -panel

Frontblende mit 2,2-Zoll-Farbdisplay  
für Videovorschau, Audiopegelmeter  
und Statusanzeige

### Gerätesteuerung

Vorderer USB-C-Port oder Ethernet

---

## Software

### Kompatible Dienste und Softwares

YouTube Live, Facebook Live, Twitter,  
Twitch, Skype, Microsoft Teams, Open  
Broadcaster und Wowza Streaming  
Engine

---

## Betriebssysteme



Mac Catalina 10.15,  
Mac Big Sur 11.1 oder höher



Windows 10, 64 Bit



Chrome OS



Linux

---

## Strombedarf

### Stromversorgung

1 integriertes AC-Netzteil für 100–240  
V

### 12 V DC-Buchse

1 x +12V DC 4-poliger XLR-Anschluss

### Energieverbrauch

21 W

---

## Physische Spezifikationen



---

## Umgebung

### Betriebstemperatur

0–40 °C

### Lagerungstemperatur

-20–45 °C

### Relative Luftfeuchtigkeit

0 %–90 % nicht kondensierend

---

## Im Lieferumfang enthalten

Blackmagic Web Presenter HD

---

## Garantie

Drei Jahre eingeschränkte  
Herstellergarantie

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2022. Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer. Unverbindliche Preisempfehlungen inkl. MwSt. zzgl. Versand- und Zustellungskosten. Diese Website nutzt Remarketing-Dienste. Besuchern unserer Website werden unsere Inhalte auch auf Fremdanbieter-Websites angezeigt. Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern. [Datenschutzerklärung](#)

Zugelassene Blackmagic Design Reseller