

CM Serie

43" / 49" / 55" / 65" / 75" / 86"

Professionelle Displays
in unterschiedlichen Größen und
für jede Anforderung erhältlich.

Optimieren Sie Ihre Räume durch innovative und digitale Displaytechnologie

Professionelle Displays mit integriertem Digital Signage- und Raumbuchungssystem.

Entdecken Sie die leistungsstarke Brillanz unserer CM-Serie. Diese vielseitigen Displays setzen neue Maßstäbe und ermöglichen Ihnen die Anzeige von Kommunikationsinhalten in Ihrem Arbeitsbereich sowie die Freigabe von Inhalten von Ihrem persönlichen Gerät für dynamische Präsentationen. Begeistern Sie Ihr Publikum!


Vollgepackt mit leistungsstarken Funktionen:



4K Ultra HD Auflösung
außer embedded Smart
Signage



für 16/7 Betrieb
geeignet



Querformat & Hochformat



5 Jahre
Austausch-Service



Power Management
System



Android
Betriebssystem



Wireless Display
Technologie



Dynamische Bildqualität



Active Standby



Steuerungsmöglichkeiten



Dynamische Digital Signage
Wiedergabe



AirServer


NEU!



High Performance Technologie
 Unsere Displays wurden entwickelt,
 um Ihnen die Übermittlung von
 Inhalten an Ihr Publikum schneller
 und einfacher zu gestalten!


Eingebaute Softwaretechnologie für die Zukunft

ClevertouchLive Digital Signage

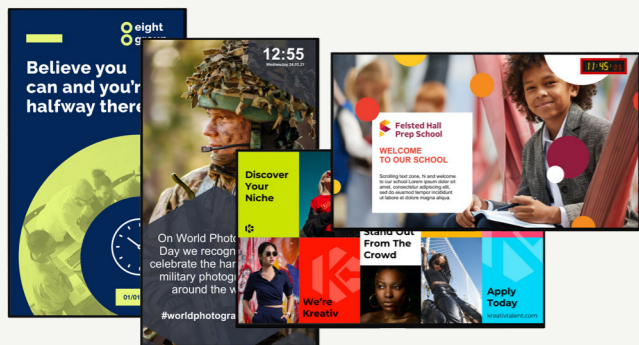

Beeindrucken Sie Ihr Publikum mit unserer preisgekrönten Technologie. Präsentieren Sie Plakate und/oder Videos im Vollbildmodus und fügen Sie QR-Codes (die in der Cloud-Plattform erstellt werden) für ein umfassendes interaktives Erlebnis hinzu. Nutzen Sie den Clevertouch MediaPlayer für ein perfektes Digital Signage mit mehreren Layouts, Live-Streaming-Funktionen und mehr.


AirServer

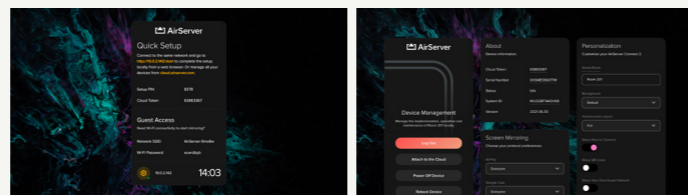

Starten Sie die Bildschirmfreigabe von jedem Gerät - schnell und einfach, ohne eine App*.



*Einige Geräte erfordern möglicherweise einen PIN-Code und/oder eine Eingabeaufforderung zur Aktivierung.

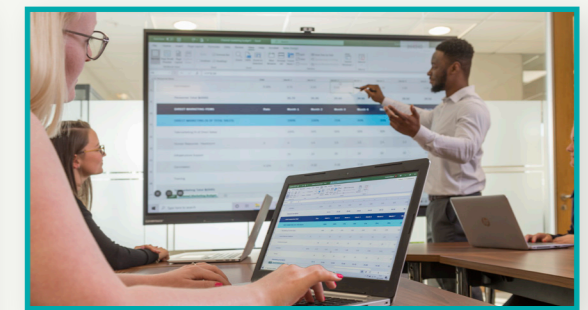

Unsere professionellen Displays eignen sich für eine Reihe von Anwendungen und alle Branchen:



Unternehmen

Wireless Display und RS232 bieten optimale Steuerungsmöglichkeiten für professionelle Besprechungsräume.



Hotel

4K UHD Auflösung sorgt für einwandfreie und lebendige Bildqualität in Ihren Meetingräumen.



Gesundheitswesen

Nachrichten können sofort oder planmäßig mit dem Real Time Management-System versendet werden.



Einzelhandel

Die lebendige Darstellung von Bildern und Videos erhöht die Nachfrage und den Konsum.



Bildungswesen

Ideal für die Übermittlung von Stundenplänen oder Warnmeldungen.



Regierung

Einfache und flexible Kommunikation durch das integrierte Raumbuchungssystem.



Bauwesen

Eine Vielzahl an Größen professioneller Displays für den Innenbereich.



Erholung

Digital Signage für Freizeiteinrichtungen und öffentliche Bereiche.

Technische Daten – CM Serie

PANEL						
Bildschirmdiagonale (Zoll)	43"	49"	55"	65"	75"	86"
Paneltechnologie	IPS, Direct-Type LED	Edge LED	Edge LED	Direct LED	Direct LED	Edge LED
Dauereinsatz (Stunden)	16/7	16/7	16/7	16/7	16/7	16/7
Anzahl der Farben	8bit, 16,7 Mio. Farben	8bit, 16,7 Mio. Farben	8bit, 16,7 Mio. Farben	8bit, 16,7 Mio. Farben	10-bit 1,07 Bio Farben	10-bit 1,07 Bio Farben
Ausrichtung	Querformat / Hochformat	Querformat / Hochformat	Querformat / Hochformat	Querformat / Hochformat	Querformat / Hochformat	Querformat / Hochformat
Auflösung	3840 x 2160	3841 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
Blickwinkel	178°	178°	178°	178°	178°	178°
Helligkeit (Cd/m2)	400	500	500	400	400	500
Kontrast (Nativ)	1000:1	1200:1	1200:1	1200:1	1200:1	1200:1
Dynamischer Kontrast	40000:1	50000:1	50000:1	40000:1	40000:1	40000:1
Lebensdauererwartung (Stunden)	30000	50000	50000	50000	30000	30000
Reaktionszeit (ms)	6	6	6	5	8	8
V-Frequenz (Hz)	60	60	60	60	60	60
EINGÄNGE						
HDMI (2.0)	3	3	3	3	3	3
VGA	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
USB 2.0 (1 x intern)	2	2	2	2	2	2
USB Media Player	jpeg/MP4 mit Autoplay	jpeg/MP4 mit Autoplay	jpeg/MP4 mit Autoplay	jpeg/MP4 mit Autoplay	jpeg/MP4 mit Autoplay	jpeg/MP4 mit Autoplay
RS232 (DSUB)	9 Pin	9 Pin	9 Pin	9 Pin	9 Pin	9 Pin
LAN (RJ45)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
RCA (L/R)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UNTERSTÜTZTE AUFLÖSUNGEN						
HDMI	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
VGA (D-Sub)	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
AUSGÄNGE						
HDMI	HDMI1	HDMI1	HDMI1	HDMI1	HDMI1	HDMI1
Mini-Klinke (Audio) (HP output)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Optisch (SPDIF)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
RCA (L/R)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lautsprecher (W)	2x8	2x8	2x8	2x8	2x12	2x12
Kopfhörer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
FEATURES						
CleverMessage Signage App	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Android SOC Version	7.1.2	7.1.2	7.1.2	7.1.2	7.1.2	7.1.2
Android Speicher (GB / EMMC)	8	8	8	8	8	8
Daisy Chain HDMI I/O	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UHD Daisy chaining	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Wireless (2.4GHz / 5GHz)	802.11ac - Android / MainIC Shared	802.11ac - Android / MainIC Shared	802.11ac - Android / MainIC Shared	802.11ac - Android / MainIC Shared	802.11ac - Android / MainIC Shared	802.11ac - Android / MainIC Shared
OPS Slot	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Eingebauter Terminplaner	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Real-Time-Clock	Manual/Network/ No backup/NTP	Manual/Network/ No backup/NTP	Manual/Network/ No backup/NTP	Manual/Network/ No backup/NTP	Manual/Network/ No backup/NTP	Manual/Network/ No backup/NTP
CEC	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
ARC	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
LEISTUNG						
Stromversorgung	110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz	110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz	110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz	110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz	110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz	110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz
Avg on mode (W)	62	85	85	190	223	254
Leistungsaufnahme (Normal) (W)	15	13	15	19	19	20
Leistungsaufnahme (Standby) (W)	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,5
BETRIEBSBEDINGUNGEN						
Betriebstemperatur (°C)	0 bis 40°	0 bis 40°	0 bis 40°	0 bis 40°	0 bis 40°	0 bis 40°
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	10 bis 90	10 bis 90	10 bis 90	10 bis 90	11 bis 90	11 bis 90
PHYSIKALISCHE DATEN						
Abmessungen (BxTxH) (mm)	966 x 106 x 557	1099 x 63 x 632	1236 x 63 x 710	1459 x 99 x 853	1684 x 100 x 967	1975 x 103 x 1146
Gewicht (kg)	10,3	16	19	24,45	37,2	65,8
Rahmenbreite (mm)	9 (T) 10 (L/R) 13 (B)	9.3 (T / L / R) 13.1 (B)	9.4 (T / L / R) 14.2 (B)	15 (T) 15 (L / R) 21 (B)	16 (T / L / R) 21 (B)	12 (T / L / R / B)
Verpackungsmaße (BxTxH) (mm)	1050 x 178 x 718	1195 x 154 x 780	1369 x 154 x 875	1607 x 177 x 980	1948 x 210 x 1170	2163 x 318 x 1405
Verpackungsgewicht (kg)	13,65	20	24	31,85	50,2	85,6
VESA (mm)	200 x 200	200 x 200	400 x 400	400 x 400	600 x 400	600 x 400